

Einfach gut!

Alle Vorteile für dich auf einen Blick

VERLEGUNG



Schnelles und einfaches Verlegen

Auch für Anfänger mühelos in kurzer Zeit zu machen




Integrierte Trittschalldämmung

Spart Zeit, Geld und Nerven ohne separaten Arbeitsschritt



Cleveres Klicksystem

Für sichere Verbindung ohne großen Kraftaufwand



Zuschnitt ohne Säge

Einfach mit dem Teppichmesser anritzen und in die gewünschte Länge brechen



Auch für Fußbodenheizung geeignet

Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit ohne Materialausdehnung



Geringe Aufbauhöhe

Auch bei niedrigen Türen und in Altbauten ideal

SENSORIK



Natürliche Optik

Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden



Fühlbar authentisch

Hochwertig-realistische Haptik



Extra leise

Reduziert Trittschall durch Aufbau und Dämmung auf ein Minimum



Herrlich fußwarm

Für ein ganzjährig angenehmes Barfuß-Gefühl



Zeitlos stilicher

Handverlesene Holz- und Fliesendesigns, die dauerhaft perfekten Eindruck machen



Stimmiges Verlegemuster

Mehrere Detailvarianten je Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck

FUNKTION/PFLEGE



Feuchtigkeitsunempfindlich

Kein Problem, wenn mal was daneben geht



Robuste Nutzschicht

Strapazierfähig und haltbar



Traumhaft pflegeleicht

Unempfindlich gegen Flecken und feucht wie trocken bequem zu reinigen



Antistatische Oberfläche

Keine lästige Aufladung über den Boden



Lange farb- und formbeständig*

Ohne Verzug oder Beulenbildung, auch bei starker Erwärmung durch bodentiefe Fenster

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT



Phthalatfreie Trägerplatte

Garantiert ohne bedenkliche Weichmacher



Besonders nachhaltig

Durch lange Haltbarkeit



Schwer entflammbar


Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Bfl-S1

Nutzschicht mit UV-Lackierung

Naturgetreuer Designdruck

Trägerplatte mit Klickprofil

integrierte Trittschalldämmung

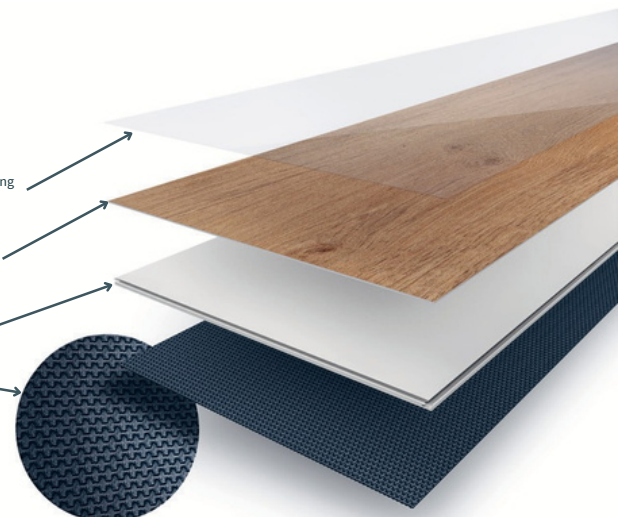

TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Klick-Vinyl Basic - Fliese Stein Eislingen

Produktinformationen	
Klick-System	Loc-Click
Trittschall	integriert
Fuge	4V
Versiegelung	UV Lackierung
Dielenmaß	620 x 310 x 5 mm
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33
Paketinhalt (VPE)	10 Stk. = 1,92 m ²

Eigenschaft	Norm	Wert
Lichtecht	ISO 105-BO2	6
Kratzfestigkeit	ISO 1518-1	20 N
Fleckenempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Chemikalienunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Dimensionsstabilität	ISO 23999	ja
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,047 m ² K/W
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB

VERLEGE TECHNOLOGIEN

Das patentierte Loc-Click-Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

