

Einfach gut!

Alle Vorteile für dich auf einen Blick

VERLEGUNG




Schnelles und einfaches Verlegen
Auch für Anfänger mühelos in kurzer Zeit zu machen



Integrierte Trittschalldämmung
Spart Zeit, Geld und Nerven ohne separaten Arbeitsschritt



Cleveres Klicksystem
Für sichere Verbindung ohne großen Kraftaufwand



Zuschnitt ohne Säge
Einfach mit dem Teppichmesser anritzen und in die gewünschte Länge brechen



Auch für Fußbodenheizung geeignet
Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit ohne Materialausdehnung



Geringe Aufbauhöhe
Auch bei niedrigen Türen und in Altbauten ideal

SENSORIK



Natürliche Optik
Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden



Fühlbar authentisch
Hochwertig-realistische Haptik




Extra leise
Reduziert Trittschall durch Aufbau und Dämmung auf ein Minimum



Herrlich fußwarm
Für ein ganzjährig angenehmes Barfuß-Gefühl



Zeitlos stilicher
Handverlesene Holz- und Fliesendesigns, die dauerhaft perfekten Eindruck machen



Stimmiges Verlegemuster
Mehrere Detailvarianten je Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck

FUNKTION/PFLEGE



Feuchtigkeitsunempfindlich
Kein Problem, wenn mal was daneben geht



Robuste Nutzschicht
Strapazierfähig und haltbar



Traumhaft pflegeleicht
Unempfindlich gegen Flecken und feucht wie trocken bequem zu reinigen



Antistatische Oberfläche
Keine lästige Aufladung über den Boden



Lange farb- und formbeständig*
Ohne Verzug oder Beulenbildung, auch bei starker Erwärmung durch bodentiefe Fenster

UMWELT, GESUNDHEIT & SICHERHEIT



Phthalatfreie Trägerplatte
Garantiert ohne bedenkliche Weichmacher



Besonders nachhaltig
Durch lange Haltbarkeit




Schwer entflammbar
Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Bfl-S1

Nutzschicht mit UV-Lackierung

Naturgetreuer Designdruck

Trägerplatte mit Klickprofil

integrierte Trittschalldämmung

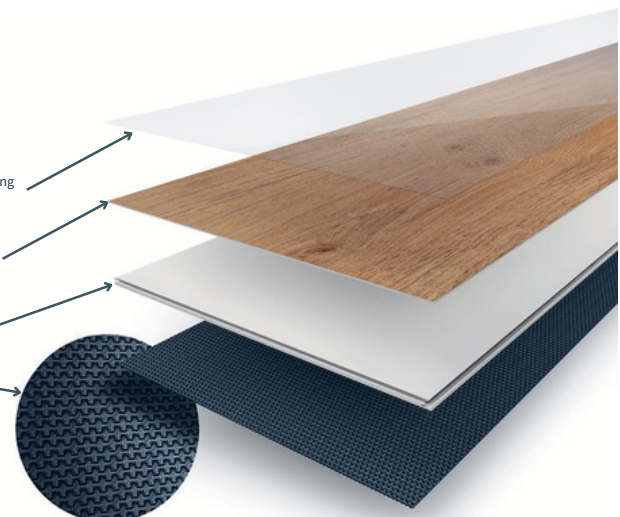

TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Klick-Vinyl Basic - Diele

Eiche - Eckernförde, Elbingerode, Emden | Pinie - Erding

Produktinformationen	
Klick-System	Loc-Click
Trittschalldämmung	integriert
Fuge	umlaufende Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Dielenmaß	1.220 x 230 x 5 mm
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	34
Paketinhalt (VPE)	8 Stk. = 2,245 m ²

Eigenschaft	Norm	Wert
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB
Dimensionsstabilität	ISO 23999	ja
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmeleitfähigkeit	ISO 12667	0,122 W/(m·K)
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

VERLEGE TECHNOLOGIEN

Das patentierte Loc-Click-Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

