

VERLEGUNG



Schnelles und einfaches Verlegen
Auch für Laien mühelos in kurzer Zeit zu machen



Integrierte Trittschalldämmung
Spart Zeit, Geld und Nerven, ohne separaten Arbeitsschritt



Rigid Vinyl
Dimensionsstabile Trägerplatte
Auch große Flächen bis 400 qm in einem Stück verlegen



Geniales Drop-down Klicksystem
Fällt ohne Kraftaufwand leicht und sicher ineinander



Zuschnitt ohne Säge
Einfach mit dem Teppichmesser anritzen und in die gewünschte Länge brechen



Auch für Fußbodenheizung geeignet
Geringe Aufbauhöhe und hohe Wärmeleitfähigkeit ohne Materialausdehnung



Geringe Aufbauhöhe
Auch bei niedrigen Türen und in Altbauten ideal

SENSORIK



Natürliche Optik
Von echtem Holz oder Stein kaum zu unterscheiden



Fühlbar authentisch
Hochwertig-realistische Haptik durch 3-D-Synchronprägung bei allen Holzdesigns



Super leise
Reduziert den Trittschall durch Aufbau und Premium-Dämmung auf ein Minimum



Herrlich fußwarm
Für ein ganzjährig angenehmes Barfuß-Gefühl



Zeitlos stilischer
Handverlesene Holz- und Fliesendesigns, die dauerhaft perfekten Eindruck machen



Stimmiges Verlegemuster
Acht Detailvarianten in jedem Design sorgen für natürlichen Gesamteindruck



Perfekte Dielen-Optik
Durch die natürliche V-Fuge kommen die einzelnen Dielen optimal zur Geltung

FUNKTION / PFLEGE



Feuchtigkeitsunempfindlich
Kein Problem, wenn mal was daneben geht



Starke 0,5 mm Nutzschrift
Extrem strapazierfähig. Für höchste Beanspruchung im privaten und gewerblichen Bereich



Traumhaft pflegeleicht
Unempfindlich gegen Flecken und trocken wie feucht bequem zu reinigen



Chemikalienbeständig
Bei haushaltstypischen Chemikalien, abhängig von Konzentration und Einwirkzeit



Antistatische Oberfläche
Keine lästige Aufladung über den Boden



Stuhlrollengeeignet*
Perfekte Gleiteigenschaften für gängige Rollen-Arten



Lange farb- und formbeständig
Ohne Verzug oder Beulenbildung auch bei starker Erwärmung durch bodentiefe Fenster

UMWELT & GESUNDHEIT



Phtalatreie Trägerplatte
Garantiert ohne bedenkliche Weichmacher



Besonders emissionsarm
Beste Schadstoffklasse für Bodenbeläge



100% recycelbar
Der komplette Boden kann wiederverwendet werden



Nicht aus Granulat
Ausschließlich bestes Vinyl aus Originalherstellung

SICHERHEIT




Rutschhemmende Oberfläche
Stufe R10: auch empfehlenswert für Küche, Toilette und Bad



Schwer entflammbar
Mehr Sicherheit im Ernstfall durch Brandschutzklasse Bfl-S1

GARANTIE

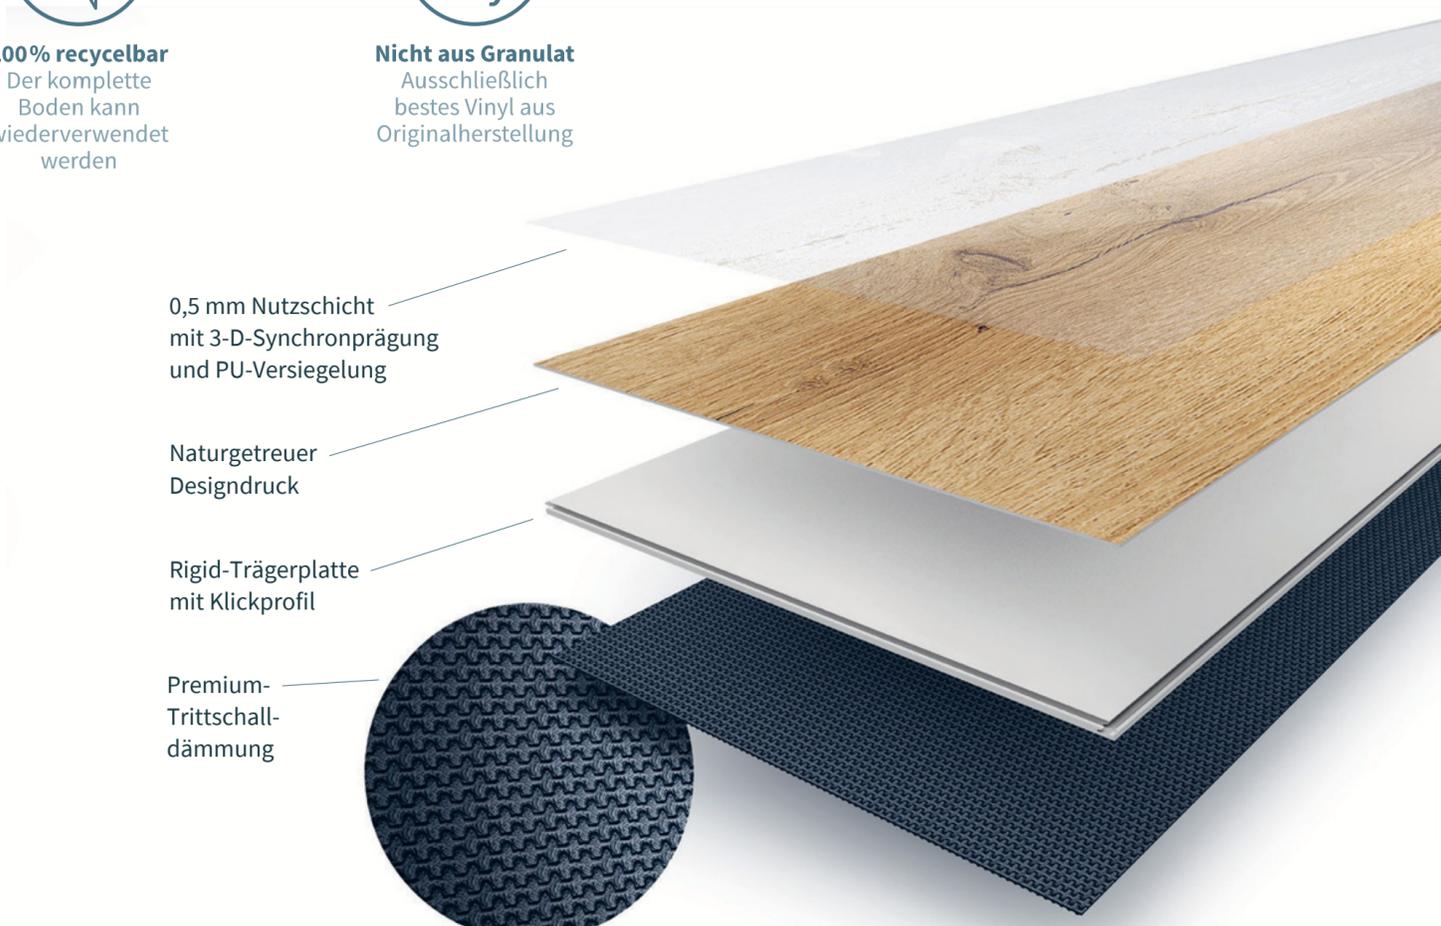

0,5 mm Nutzschrift mit 3-D-Synchronprägung und PU-Versiegelung

Naturgetreuer Designdruck

Rigid-Trägerplatte mit Klickprofil

Premium-Trittschalldämmung

* Passende Unterlage vom Hersteller empfohlen

TECHNISCHE DATEN

Bodenglück Klick-Vinyl Premium - Diele

Eiche - Norderney, Juist, Fehmarn, Cuxhaven, Stralsund, Husum, Spiekeroog, Langeoog

| Eigenschaft | Norm | Wert |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Verpackungseinheit | / | 8 Stk. = 2,196 m ² |
| Plankenmaß | EN ISO 24342 | 1.220 x 225 x 5 mm |
| Gesamtdicke | EN ISO 24346 | 5,0 mm |
| Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | 0,5 mm |
| Belagsart | EN ISO 1 0582 | Heterogenes PVC |
| Oberflächenvergütung | / | PUR |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | 8 kg/m ² |
| Fugenart | / | V4 Microfase |
| Klassifizierung | EN ISO 1087 | 33/42* |
| Maßbeständigkeit | EN ISO 23999 | 0,02 % quer |
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | 0,5 mm |
| Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | >6 |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | BFl-S1 |
| Rutschhemmung | EN 13893 | 0,35 / DS |
| Rutschhemmung | DIN 51130 | R10 |
| Trittschall | / | integriert |
| Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 10140-3 | 20 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | ASTM-C518-17 | 0,028 m ² K/W |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | Ja** |
| Verschleißgruppe | En ISO 10582 | Typ 1 |
| Stuhlrolleneignung | ISO 4918 | Ja Typ W, EN12529 |
| Fußbodenheizung | EN 1264-2 | Geeignet max. 28° C |
| Antistatisch | / | Ja |
| Emissionstest nach AgBB-Schema | / | Sehr emissionsarm |

* Befahrbarkeit ausgenommen

** Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

VERLEGE TECHNOLOGIEN

Das patentierte DropDown Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

