

Pro Core® 5 mm

Technische Daten

Series	Verschleiß- schicht (mm)	Dicke (mm)	Abmess- ungen (mm)	# pro Karton	m² pro Karton	± kg pro Karton		
1200	0,55	5	1220 x 183	12	2,68	22		
1500+	0,55	5	1520 x 183	10	2,78	23	•	
Tiles	0,55	5	610 x 472	10	2,88	24		

NUTZUNGSKLASSE

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (ISO 24337)

ABRIEBFESTIGKEIT

Besteht 5000 Umdrehungen
(EN 13329 Annex E)

STUHLROLLENEIGNUNG

Besteht 25 000 Umdrehungen
(ISO 4918)

AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUßES

Keine sichtbare Veränderung
(EN 16581)

RESTEINDRUCK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT

5 (keine sichtbare Veränderung)
(EN 438-2)

VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

MAßÄNDERUNGEN

Geeignet ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

FARBBESTÄNDIGKEIT

> Grad 6 (ISO 105-B02)

TRITTSCHALLMINDERUNG

$\Delta L_w = 17$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

FORMALDEHYD KLASSTIFIZIERUNG

E1 (EN 717-1)

BRANDSCHUTZKLASSE

Bfl - S1 (EN 13501)

RUTSCHHEMMUNG

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

FUßBODENHEIZUNG

Geeignet (siehe: Richtlinien für
Fußbodenheizungssysteme)

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

≤ 2 kV (EN 1815)

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

0.0318 m²·K/W (EN 12667)

Legenda



Fase an den Längs-
und Stirnseiten





Schwarze Fasen
an den Längsseiten



Lebenslange
Garantie im
Wohnbereich



10 Jahre
Garantie im
gewerblichen
Bereich

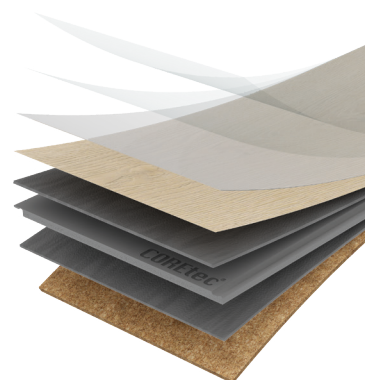

Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.