

XL-END

COREtec®

FLOORS

DE

Version 26/04/2023

Sound Core® 15 mm

Technische Daten

Series	Verschleißschicht (mm)	Dicke (mm)	Abmessungen (mm)	# pro Karton	m² pro Karton	± kg pro Karton		
XL-END	0,80	15	2100 x 228	3	1,44	22	•	•

NUTZUNGSKLASSE

Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (ISO 24337)

ABRIEBFESTIGKEIT

Besteht 7000 Umdrehungen
(EN 13329 Annex E)

STUHLROLLENEIGNUNG

Besteht 25 000 Umdrehungen
(ISO 4918)

AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUßES

Keine sichtbare Veränderung
(EN 16581)

RESTEINDRUCK

 $\leq 0,10$ mm (EN ISO 24343-1)

FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT

5 (keine sichtbare Veränderung)
(EN 438-2)

VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS $\geq 2,0$ / SS $\geq 3,5$ (EN 24334)

MAßÄNDERUNGEN

Geeignet $\leq 0,25\%$ (EN ISO 23999)

FARBBESTÄNDIGKEIT

> Grad 6 (ISO 105-B02)

TRITTSCHALLMINDERUNG

 $\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

FORMALDEHYD KLASSE

E1 (EN 717-1)

BRANDSCHUTZKLASSE

Bfl - S1 (EN 13501)

RUTSCHHEMMUNG

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

FÜßBODENHEIZUNG

Geeignet (siehe: Richtlinien für
Füßbodenheizungssysteme)

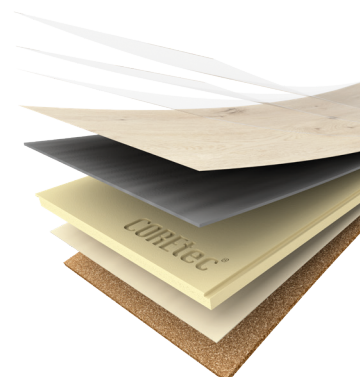
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

 ≤ 2 kV (EN 1815)

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

 $0,1099$ m²-K/W (EN 12667)

Legenda

Fase an den
LängsseitenDie Prägung folgt
der Holzstruktur,
wodurch eine lebens-
echte Wirkung entstehtLebenslange
Garantie im
Wohnbereich10 Jahre
Garantie im
gewerblichen
Bereich

Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.