





### Sound Core® 8 - 8,8 mm

## Technische Daten

Series	Verschleißschicht (mm)	Dicke (mm)	Abmessungen (mm)	# pro Karton	m <sup>2</sup> pro Karton	± kg pro Karton				
1800+++	0,55	8	1830 x 230	6	2,53	19		•	•	
1800++ PB (pressed bevel)	0,55	8	1830 x 225	6	2,47	20			•	•
1500+++	0,55	8	1520 x 181	10	2,75	23		•	•	
1500+	0,55	8	1530 x 182	8	2,23	17		•		
1200+	0,55	8	1220 x 182	12	2,66	22	•			
1200	0,55	8	1220 x 182	12	2,66	22				
WBE (whalebone)	0,55	8	912 x 228	12	2,50	21			•	
HBE (herringbone+)	0,55	8	604 x 151	32	2,92	23			•	
HB (herringbone)	0,55	8	660 x 110	32	2,32	19	•			
Megatile+	0,55	8,8	950 x 600	4	2,28	21	•			
Tile+	0,55	8	915 x 471	6	2,59	23	•			
Multi	0,55	8	610 x 126	2	2,62	24		•	•	
			1220 x 126	2				•	•	
			1830 x 181	4				•	•	
			1830 x 228	2				•	•	

### Legenda



Fase an den Längs- und Stirnseiten




Die Prägung folgt der Holzstruktur, wodurch eine lebenschte Wirkung entsteht



Fase an den Längsseiten



Gepresste Fase an den Längs- und Stirnseiten

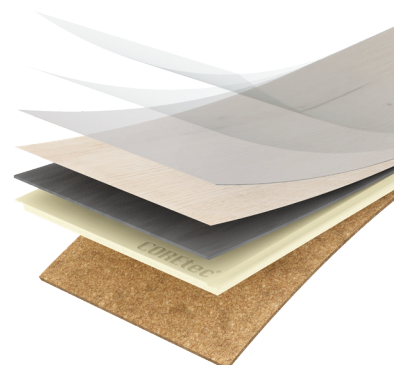

## Sound Core® 8 - 8,8 mm

# Technische Daten

### NUTZUNGSKLASSE

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

### GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (EN 17539)

### ABRIEBFESTIGKEIT

Besteht 5000 Umdrehungen (ISO 24338)

### STUHLROLLENEIGNUNG

Besteht 25 000 Umdrehungen (ISO 4918)

### AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUßES

Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

### RESTEINDRUCK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

### FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT

5 (keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

### VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

### MAßÄNDERUNGEN

Geeignet ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

### FARBBESTÄNDIGKEIT (nach mmfa)

Höher als Grad 6 (EN ISO 105-B-02)

### TRITTSCHALLMINDERUNG

$\Delta L_w = 20$  dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

$\Delta L_{LIN} = 10$  dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

### FORMALDEHYD KLASSIFIZIERUNG

E1 (EN 717-1)

### BRANDSCHUTZKLASSE

Bfl - S1 (EN 13501)

### RUTSCHHEMMUNG

DS - RIO (EN 13893 - DIN 51130)

### FUßBODENHEIZUNG

Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizungssysteme)

### ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

≤ 5 kV (EN 1815)

### WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND


0.066 m<sup>2</sup>-K/W (EN 12667)



Lebenslange  
Garantie im  
Wohnbereich



10 Jahre  
Garantie im  
gewerblichen  
Bereich



**Garantie (Jahre)** Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.